


Domo PTZ Color DIA/NOCHE CCD 1/4" Pantilt 360° - Zoom x36 (x10 digital)

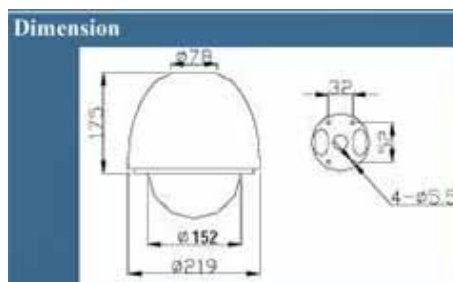

CARACTERISTICAS

- Domo Integrado DIA/NOCHE con chip CCD Sony Super HAD CCD de alta performance y lente zoom x36 (x10 digital).
- Tecnología avanzada de motor por pasos permite que el domo rote lentamente, responda sensitivamente y con precisión.
- Housing climatizado Protección Estándar IP67 con soporte de pared.
- Resolución horizontal 480TVL
- RS-485 con multiprotocolos (Pelco D, P, etc.)
- Programables 64 presets
- Iluminación mínima 1 Lux
- Menú en pantalla OSD
- 4 entradas y 1 salida de alarma, cada señal de alarma puede operar bajo posiciones pre-sets, zoom, etc.
- Adaptador 24 VAC interno
- Accesorio: Teclados tipo Joystick que permiten controlar 32 domos
- Distancia máxima entre teclado y domo es 1.2Km
- Velocidad regulable
- Control de Focus, zoom, Iris
- Programables Secuencias crucero [1-6] de los primeros 6 presets

LENTE /CAMARA

Imagen	CCD 1/4" HAD CCD
Pixeles	440,000 efectivos
Lente	Zoom x36 óptico x 10 digital
Angulo de visión	3.4mm a 122.4mm
Sincronismo	Interno
BLC	Auto / manual
Balance Blanco	Auto / manual
Señal	Auto / manual
Nivel de ruido	Mayor a 50dB
Salida de video	1.0 +/- 0.2 Vp-p

DOMO PTZ

Alimentación	24 VAC 50/60Hz
Consumo	20VA
Sistema sincronismo	Interno
Preset	64
Auto flip	NO
Auto pan scan	Programable
Velocidad PAN	0° a 80 por segundo
Angulo de rotación PAN	360° continuos
Rango de TILT	90°
Velocidad TILT	0° a 40° por segundo
Modo de control	RS 485
Velocidad	2400/4800/9600/19200 bps
Ventilador & calefactor	Solo modelo Exterior
Temperatura	Interior: 0°C a +40°C Exterior: -35°C a +55°C